

VOLUMIO®

PLAYER PENTRU AUDIOFILI

VOLUMIO PRIMO



Player de rețea și streamer de muzică pentru audiofili

MANUAL DE UTILIZARE

LIMBA ROMÂNĂ

INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră! Volumio Primo este un player de rețea de muzică și un streamer integrat pentru audiofili, conceput plecând de la trei principii cheie: ușurință în utilizare, compatibilitate universală cu sursele muzicale și calitatea sunetului. Pentru a profita din plin de capacitățile Primo, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual. Echipa noastră de asistență este disponibilă pentru a vă ajuta cu orice întrebări referitoare la Primo și la toate produsele noastre la adresa support@volumio.org.

GHID RAPID DE ÎNȚIERE

Primo este un dispozitiv pregătit pentru a reda muzică. Din momentul despachetării, unitatea este gata de redare în mai puțin de cinci minute.

Pentru a începe, vă recomandăm să urmați următorii pași:

Pasul 1: Despachetați Primo-ul dvs.

Pasul 2: Conectați-vă la sistemul audio la conexiunile RCA, SPDIF sau USB disponibile.

Pasul 3: Atașați antena wireless inclusă.

Pasul 4: Conectați sursa de alimentare la o priză și conectați celălalt capăt la Primo.

Pasul 5: Așteptați cinci minute pentru ca Primo să efectueze inițializarea la prima pornire.

Pasul 6: Pentru a accesa Primo, conectați la rețeaua wireless Ad Hoc numită *Volumio* dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi – telefon mobil, tabletă etc. Notă: Parola este *volumio2*.

Pasul 7: Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza programul asistent pentru configurare.

Pasul 8: Bucurați-vă de muzica preferată

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

- Player de muzică audiofil și streamer Volumio Primo
- Antenă fără fir
- Comutator sursă de alimentare 5V 3A*
- Manual de utilizare

(*) Adaptorul de alimentare este opțional, în funcție de regiune și de politica distribuitorului local

PREZENTARE GENERALĂ I/O



REȚEA GIGABIT: Interfață de rețea cu fir. Aceasta este conexiunea de rețea sugerată pentru redarea conținutului de înaltă rezoluție. Conectați această interfață la router printr-un cablu ethernet.

USB 2,0: Aceste porturi pot fi folosite pentru a atașa accesorii USB, cum ar fi: unități de memorie, unități de stocare USB și SSD, tastaturi, mouse-uri, telecomenzi inteligente și unități CD-ROM USB.

Notă: oricare dintre cele patru porturi USB disponibile poate fi utilizat ca ieșire pentru conectarea la DAC-ul dumneavoastră extern.

5V DC IN: Conectați rețeaua de alimentare a unității de alimentare furnizate (sau o alimentare compatibilă de 5V 3A). Prin conectarea la alimentare, unitatea va porni. Pentru a opri dispozitivul, pur și simplu deconectați alimentarea cu energie (AVERTISMENT: Pentru a evita pierderea datelor, îndepărtați sursa de alimentare după ce selectați „Oprire” din meniul de setări. Nu întrerupeți alimentarea în timp ce actualizați sau reveniți la setările din fabrică)

Ieșire digitală S/PDIF: Această ieșire poate fi utilizată pentru a reda semnalul audio digital la un DAC extern prin coaxial.

Ieșire audio analogică: conexiune de ieșire RCA care va emite sunet analog de 2V. Aceasta este opțiunea de conectivitate recomandată pentru obținerea unei calități optime a sunetului folosind sistemul integrat Primo DAC de înaltă rezoluție.

Ieșire HDMI: Această ieșire permite conectarea la televizor sau monitor și va afișa interfața Utilizatorului. Poate fi folosită ca o alternativă la ecranul mai mic al unui dispozitiv mobil. Notă: Pentru a controla unitatea, monitorul atașat trebuie să fie un ecran tactil, cu excepția cazului în care un mouse și/sau tastatură sunt conectate prin USB.

Antenă Wi-Fi: Pentru a asigura performanțe wireless optime, conectați antena fără fir furnizată. Vă rugăm să rețineți că performanța conexiunii wireless ar putea să nu fie optimă (în comparație cu conexiunea directă prin ethernet) pentru redarea audio de înaltă rezoluție. Aceasta poate fi situația dacă Primo nu este fizic situat lângă router-ul dvs. sau dacă există multe alte rețele wifi în apropierea dvs.

CONECTAREA LA UNITATE

Volumio Primo funcționează cel mai bine atunci când este conectat la rețeaua dvs., deoarece este conceput să fie folosit ca un dispozitiv headless (fără operator): fără monitor conectat și controlat prin intermediul altui dispozitiv (PC, smartphone, tabletă etc.).

Volumio Primo poate fi controlat prin interfața sa de utilizator web cu un telefon mobil, o tabletă, un PC sau chiar un Smart TV. În mod mai general, Primo poate fi controlat cu orice dispozitiv cu browser și în aceeași rețea ca Primo. Pentru o experiență optimă, este recomandat Google Chrome.

Pentru a ajunge la interfața cu utilizatorul Volumio, mai întâi descoperiți adresa IP a Primo-ului dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, o modalitate ușoară este să utilizați aplicația FING pentru Android sau aplicația Net Analyzer iOS. Notă: În mod implicit, navigați la <http://volumio.local>.

Dacă v-ați redenumit Primo-ul dvs., introduceți numele pe care l-ați selectat în loc de „volumio”.

Primo poate fi controlat și cu ajutorul aplicațiilor disponibile pentru Android și iOS. Utilizarea acestor aplicații nu este obligatorie Volumio Primo, dar este foarte recomandat, deoarece vor recunoaște în mod automat Primo pe Rețeaua dvs.

O altă modalitate ușoară de a vă conecta la Volumio Primo, cu precădere la prima configurare, este să vă conectați în modul Hotspot.

La prima utilizare, Primo va crea o rețea wireless ad-hoc numită *Volumio*. Doar conectați dispozitivul, telefonul mobil sau tableta, la această rețea *Volumio* (parolă: volumio2) și interfața Utilizatorului va apărea automat.

PRIMA CONFIGURARE

Când este pornit pentru prima dată, Primo se va inițializa, iar acest lucru va dura câteva minute. Asigurați-vă că nu opriți alimentarea și nu îl utilizați timp de cel puțin cinci minute la prima pornire.

Odată ce sistemul este operațional și v-ați conectat la el prin rețea sau prin hotspot, veți ajunge la web-UI a Volumio. În timpul acestei prime configurări, veți primi ajutor pentru a configura Volumio. Orice configurare realizată în această etapă poate fi modificată ulterior navigând la Setări.

Asistentul de configurare poate fi găsit în: Setări → Sistem → Executare primul asistent de configurare.

Aceștia sunt primii pași de configurare:

LIMBA: Selectați limba de operare dorită.

DENUMIRE: Asociați lui Primo un nume unic, cum ar fi „Camera de zi”, „Studio” etc. Acest lucru va fi util pentru a identifica Primo-ul dvs. atunci când aveți mai multe. Rețineți că vă veți conecta la Primo prin intermediul unui dispozitiv mobil folosind această denumire – <http://volumio.local> în mod implicit sau <http://studio.local> dacă redenumiți Primo în *studio* de exemplu.

IEȘIRE: Selectați ieșirea audio dorită: Ieșire audio analogică prin RCA (folosind DAC-ul intern Primo), Ieșire digitală prin S/PDIF (conectarea la DAC extern prin S/PDIF prin coaxial) sau conectarea la DAC-ul dvs. extern prin USB (dacă este conectat). HDMI este folosit pentru a vă conecta la monitor.

REȚEA: Dacă doriți să configurați Primo pentru a vă conecta la rețeaua wireless, veți putea vedea toate rețelele wireless disponibile și să vă conectați la ele. În cazul funcționării prin Hotspot, Primo se va conecta la rețeaua fără fir după ce Programul de asistență pentru configurare a fost finalizat. În acest caz, trebuie să-i găsiți adresa IP din nou (consultați secțiunea Conectare la unitate).

MUZICA: Puteți configura un Spațiu de stocare atașat la rețea (NAS) pentru a accesa muzica sau puteți conecta o unitate USB care conține muzica dvs.

Odată ce prima configurare a fost finalizată, Primo este gata.

PRIMII PAȘI CU VOLUMIO


În funcție de dispozitivul utilizat pentru a vă conecta la Primo, se va afișa o versiune desktop sau mobilă a interfeței cu utilizatorul. Ambele interfețe (dispozitiv mobil sau desktop) oferă aceleași caracteristici și sunt optimizate ergonomic pentru afișaj.



Interfața cu utilizatorul Volumio este alcătuită din patru componente principale:

- Pagina de redare
- Pagina de browser
- Play Queue (rândul de redare)
- Setări

PAGINA DE PLAYBACK (redare)

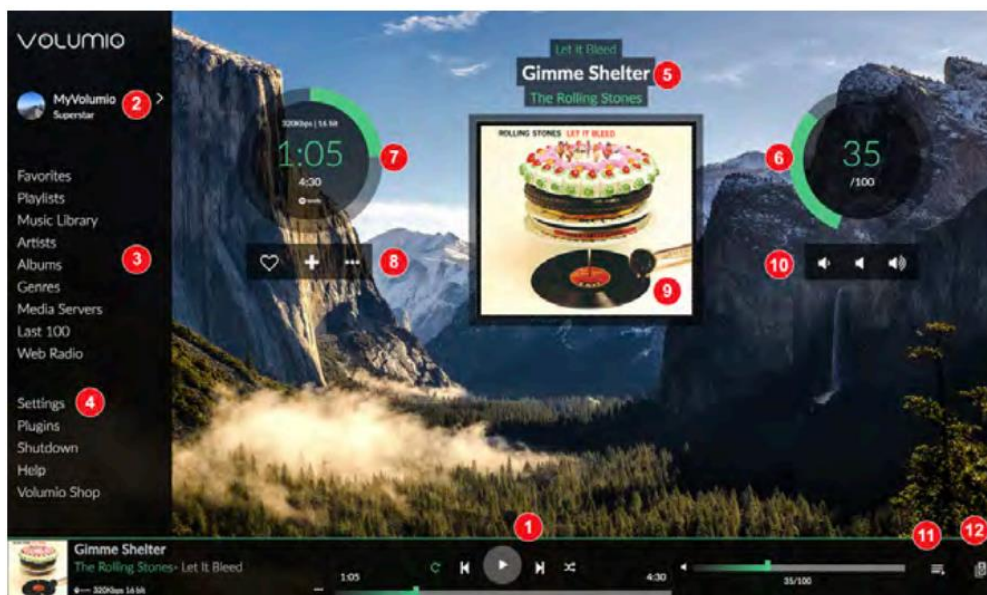

1. – Butoane de comandă

Redare / Opre

Anterior: Salt la melodia anterioară.

Următor: Salt la melodia următoare.

2. – My Volumio

Aici aveți acces la contul dvs.

3. - Pagina browse (răsfoire)

Făcând clic aici, aveți acces la toată muzica disponibilă pe sistemul dumneavoastră (NAS, unități USB, Web Radio, Spotify etc., în funcție de plugin-urile/opțiunile instalate).

4. – Setări

Aici veți găsi setările pentru Volumio, cum ar fi:

My music (muzica mea): surse de muzică (NAS, USB și gestionarea albumului).

Redare: Setări dispozitiv de ieșire (dispozitiv de ieșire S/PDIF sau RCA, opțiuni generale de redare și opțiuni de volum (mixer) și redimensionare.

Aspect: pentru a selecta limba, imaginea de fundal sau culoarea.

Rețea: setați rețeaua wifi, ethernet, DNS.

Sistem: Denumiți dispozitivul dvs., scrieți numărul de versiune și actualizați dacă este disponibil, resetați sistemul și vizualizați creditele pentru Volumio.

Plugin-uri: Pentru a adăuga caracteristici la Volumio, cum ar fi servicii de streaming (Spotify...), management gpio; egalizator, radio prin internet...

Alarmă: Îți place să te trezești cu muzica ta preferată? Aici se poate!

Somn: Îți place să asculți muzică înainte de a dormi? Aici se poate!

Oprire: pentru a opri sau reporni dispozitivul în mod corespunzător.

Ajutor: Link către ajutorul online.

Magazin Volumio: Un link către magazinul Volumio unde veți găsi hardware compatibil și de calitate.

5 - Urmărire informații melodie

Prima linie: Numele albumului
A doua linie: Titlul melodiei
A treia linie: Numele artistului

6 - Setări de volum

Valoare interioară: nivelul actual al volumului
Cerc extern: nivel grafic al volumului.
Schimbați volumul prin mutare.

7 – Zona cronometrului

Informații diverse despre melodia redată
Prima linie: rata de eșantionare / rezoluție de biți
A doua linie: Timpul scurs
A treia linie: Durata totală
A patra linie: Sursa melodiei

8 - Gestionarea melodiilor

Stânga: Adăugați la favorite
Mijloc: Adăugați la lista de redare
Dreapta: Accesați - Artist/Album - Twitter
9 - Afișare arta albumului

Afișează arta albumului pentru melodia redată sau radio dacă este disponibil.

10 - Controlul volumului

Stânga: reducere volum
Mijloc: dezactivare sunet
Dreapta: creștere volum

11 – Coada

Aici aveți acces la coada actuală cu toate melodiile listate

12 -Zona multiroom

Aici apar toate dispozitivele Volumio disponibile pe rețeaua dvs.

PAGINA BROWSE (RĂSFOIRE)



Făcând clic pe fila Răsfoire, veți putea accesa toate sursele muzicale disponibile pe sistemul dumneavoastră.

1 - Favorite

Accesați melodiile preferate.

2 - Liste de redare

Accesați listele dvs. de redare.

3 - Biblioteca muzicală

Accesați biblioteca dvs. în mod fișiere/folder.

4 - Artiști

Accesați biblioteca dvs. după artist.

5 - Albume

Accesați biblioteca dvs. după Albume.

6 - Genuri

Accesați biblioteca dvs. după Genuri.

7 - Server media

Accesați serverul dvs. media, dacă există.

8 - Ultimele 100

Listează ultimele 100 de melodii redare.

9 - Radio Web

Accesați radio web.

Pentru a adăuga posturile de radio web personale, faceți clic pe cele trei puncte din *My Web Radios*. Apoi completați câmpurile cu Denumirea radio și Stream-ul radio și faceți clic pe adăugare.

10 – Altele

În funcție de plugin-urile/opțiunile pe care le-ați instalat, este posibil să aveți alte tab-uri precum Spotify, Qobuz...

PAGINA DE RÂND (QUEUE)



Făcând clic pe Queue, veți avea acces la lista pieselor care urmează să fie redate.

1 - Aleatoriu

Randomizați ordinea în care sunt redade melodiile.

2 - Repetați

Repetăți melodia.

3 - Salvați

Salvați rândul actual ca listă de redare. Este necesară o denumire pentru această listă de redare.

4 - Ștergeți rândul

Ștergeți ordinea actuală

5 - Eliminați melodia

Eliminați melodia din rând.

Mai multe caracteristici

Puteți schimba ordinea fiecărei melodii făcând clic și mutând-o în sus sau în jos.

ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE

Volumio dispune de un program de actualizare OTA (Over The Air) care are ca scop să asigure o modalitate perfectă și fiabilă pentru actualizarea la noile versiuni ale sistemului. Se recomandă să verificați periodic actualizările pentru a vă asigura că sistemul dvs. este întotdeauna la cea mai recentă versiune.

Cum să verificați Actualizările

- Verificați dacă Volumio Primo este conectat la Internet
- Faceți clic pe *Settings* (Setări) în meniul *Browse* (de răsfoire), partea stângă a UI
- Selectați *System* (Sistem)
- Faceți clic pe *Check Updates* (Verificare actualizări)
- Dacă este disponibilă o actualizare, vi se vor prezenta noile caracteristici.
- Faceți clic pe *Update Now* (Actualizare acum)
- Actualizarea sistemului va începe și, în funcție de dimensiunea actualizării, poate dura până la 20 de minute
- După ce Actualizarea s-a terminat, vi se va cere să reporniți. Procedați astfel.
- Acum sistemul va reporni, iar noua versiune va fi aplicată
- IMPORTANT: Nu deconectați alimentarea în timpul acestei etape, deoarece acest lucru ar putea deteriora unitatea.

REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Volumio Primo poate fi readus la setările din fabrică (versiunea de software va reveni la cea aplicată în procesul de producție) și toate setările și muzica stocate pe dispozitiv vor fi șterse.

Există două moduri de a efectua o Resetare din Fabrică: una din UI (interfața de utilizator) și una cu o unitate de stocare USB (în cazul în care unitatea nu este operațională din cauza unei erori de software).

Resetarea din fabrică prin interfața de utilizator:

- Faceți clic pe *Settings* (Setări) din meniul de răsfoire (partea stângă a UI).
- Selectați *System* (Sistem).
- Faceți clic pe *Factory Reset* (Revenire la setările din fabrică) și confirmați dialogul de avertizare.
- Unitatea va reporni în aproximativ cinci minute.
- AVERTISMENT: Toate setările și datele utilizatorului vor fi șterse definitiv.
- IMPORTANT: Nu întrerupeți alimentarea în această fază, deoarece ar putea deteriora unitatea.

Resetare din fabrică prin unitate de stocare USB

- Utilizați o unitate USB.
- Formatați unitatea de stocare USB astfel: *FAT32*
- Descărcați fișierul de resetare din fabrică de la: http://repo.volumio.org/Primo/factory_reset
- Copiați fișierul pentru resetarea din fabrică pe unitatea de stocare și asigurați-vă că fișierul este denumit exact „factory_reset” (Nu redenumiți acest fișier după descărcare).
- Întrerupeți alimentarea de la Primo.
- Introduceți unitatea de stocare într-unul dintre porturile USB.
- Porniți alimentarea Primo.
- IMPORTANT: În această fază, unitatea poate reporni de mai multe ori și resetarea din fabrică va dura aproximativ cinci până la zece minute pentru finalizare.

După resetarea din fabrică: dacă aveți **varianta Hi-Fi Volumio Primo** și doriți să reactivați planul MyVolumio Superstar Lifetime, accesați *System* (Sistem) și *Run First Config Wizard*. Introduceți codul dvs. la pasul ”Device code” (cod dispozitiv) și faceți clic pe „Verify Device Code” (Verifică codul dispozitivului). Unitatea dvs. va fi activată cu funcțiile Superstar.

SPECIFICAȚII

Ieșire analogică: ES9038Q2M DAC prin I2S, PCM 24 biți 192 kHz, DSD128 prin DoP

Ieșire S/PDIF: PCM 24 biți 192 kHz

Ieșire USB: 4X USB 2.0, PCM 32 biți 768 kHz

CPU: Quad core 1,8 GHz ARM Cortex-A17 cu radiator pasiv

RAM: 2 GB

Memorie internă: 16 GB Emmc

Ieșire video: HDMI, rezoluție de până la 4K

LAN: Gigabit

Rețea fără fir: 802,11 b/g/n Wi-Fi și Bluetooth 4,0 + EDR cu antenă externă

Dimensiuni: 170x450x120mm

Greutate: 300 gr

* Specificațiile pot fi modificate fără notificare

INFORMAȚII DE SECURITATE IMPORTANTE

- Consultați cu atenție acest manual de utilizare.
- Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare.
- Respectați toate avertismentele.
- Urmați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați Primo lângă apă sau lichide de orice fel.
- Curățați numai cu un material moale și uscat. Detergenții de uz casnic sau solvenții pot deteriora finisajul Primo. Vă rugăm să curățați și să manipulați produsul numai după ce l-ați deconectat de la rețea timp de cel puțin cinci minute.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de bransare și punctul în care iese din aparat.
- Utilizați numai atașamente/accesorii originale.
- Deconectați Primo din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Ștecherul trebuie să fie ușor disponibil pentru a deconecta echipamentul.
- Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
- Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Tensiunile de priză de curent alternativ variază de la o țară la alta. Înainte de a vă conecta la rețea, asigurați-vă că tensiunea din zona dumneavoastră îndeplinește cerințele de tensiune menționate pe sursa de alimentare.
- Sursa de alimentare este utilizată pentru a deconecta unitatea de la rețea. Asigurați-vă că sursa de alimentare este ușor accesibilă în orice moment. Nu manipulați niciodată dispozitivul sau sursa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

- Nu permiteți ca lichidele să pătrundă în dispozitiv sau în sursa de alimentare. Nu așezați niciodată niciun obiect care conține lichid, cum ar fi o vază cu flori pe sau lângă dispozitiv. Nu vărsați niciodată lichid pe sau în apropierea dispozitivului sau a sursei de alimentare.
- Nu așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia. Produsul nu trebuie utilizat în locuri umede, lângă o cadă, chiuvetă, piscină sau orice alte condiții similare.
- Pentru o performanță optimă, vă rugăm să plasați unitatea într-un loc bine ventilat.

GARANȚIE

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. Modificarea sau schimbările oricărei părți a produsului de către persoane neautorizate exonerează producătorul de orice răspundere care depășește drepturile legale ale clientului.

Garanția Volumio este valabilă pentru toate produsele noi achiziționate de la un distribuitor Volumio autorizat oficial sau din magazinul nostru online (volumio.org). Această garanție este netransferabilă și nu se aplică vânzărilor de produse Volumio de la terți sau private.

Toate piesele cu defecte de material și de manoperă sunt acoperite de garanție timp de doi (2) ani de la data achiziției inițiale de către proprietarul original. Defectele de software nu sunt acoperite de garanție.

Vă garantăm satisfacția totală cu produsele Volumio. Articolele noi, sigilate în cutie pot fi returnate în termen de 30 de zile pentru o rambursare completă. Produsele folosite trebuie returnate în termen de 14 zile de la livrare pentru un credit în magazin. Articolele defecte vor fi înlocuite ulterior cu un model identic sau la preț similar în urma inspecției efectuate de către un tehnician calificat.

Produsele noi, nefolosite, trebuie returnate în starea în care le-ați primit și cu cutia și/sau ambalajul original, inclusiv etichetele producătorului, acolo unde este cazul.

Produsele uzate și nedeteriorate vor primi un credit de magazin sub formă de credite care vor fi utilizate prin cupon în magazinul online. Nu vom accepta returnarea produselor deteriorate ca urmare a neglijenței sau abuzului. Vă rugăm să includeți toate ambalajele și accesoriile înainte de expediere.

Vă rugăm să vă alocați timp pentru a împacheta cu atenție produsele pentru returnare. Este responsabilitatea clientului să plătească costurile legate de repararea articolelor returnate deteriorate în timpul transportului din cauza ambalării necorespunzătoare.

Clientul este responsabil pentru toate costurile de retur pentru produsele noi sau folosite.

În cazul în care considerați că produsul dvs. este eligibil pentru o evaluare a garanției din cauza unor defecte de materiale, de funcționare sau de manoperă la sosire, vă rugăm să contactați echipa noastră la: support@volumio.org pentru a primi RMA și o etichetă de expediere retur.

SOFTWARE CU SURSĂ DESCHISĂ UTILIZAT ÎN ACEST PRODUS

Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL. O copie a acelei licențe este inclusă în secțiunea „Credite” a software-ului, accesibilă prin meniul Setările sistemului.

În cazul în care doriți ca o copie a codului sursă GPL v2.0 conținut în acest produs să fie expediată pe un DVD, puteți obține codul sursă corespunzător de la noi pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, în baza plății unei taxe de 20\$ care nu depășește costul pregătirii și trimiterii unui DVD prin poștă. Vă rugăm să contactați foss@volumio.org. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.

În plus, codul sursă complet al componentelor open source (sursă deschisă) incluse în acest produs este disponibil la: <http://sources.volumio.org>

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR



Pentru gospodării private:

Informații privind eliminarea deșeurilor pentru utilizatorii DEEE. Acest simbol care apare pe produs(e) și / sau documentele însoțitoare înseamnă că echipamentele electrice și electronice (DEEE) utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru o procesare adecvată, recuperare și reciclare, vă rugăm să duceți acest produs(e) la punctele de colectare desemnate unde va fi acceptat gratuit. Alternativ, în unele țări, este posibil să puteți returna produsele la distribuitorul dvs. local la achiziționarea unui produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, care altfel ar putea apărea ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru mai multe detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Se pot aplica sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Pentru utilizatorii profesioniști din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați echipamentele electrice și electronice (EEE), vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dvs. pentru mai multe informații. Pentru eliminare în țările din afara Uniunii Europene Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană (UE). Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră și să solicitați informații despre metoda corectă de eliminare.

DREPTURI DE AUTOR ȘI MĂRCI COMERCIALE

Informațiile conținute în acest manual sunt considerate a fi exacte și de încredere. Volumio nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice eroare conținută în acest manual. Volumio nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele diferențe între produsul menționat în acest manual și produsul pe care îl aveți. Informațiile din acest manual de utilizare au fost corecte la momentul tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări privind specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă, așa cum se consideră necesar pentru a susține procesul de dezvoltare tehnică în curs.

Volumio este o marcă înregistrată a Michelangelo Guarise.

Acest ghid a fost elaborat de: Volumio Srl a socio unico © 2020. Toate drepturile rezervate.

Volumio Srl a socio unico
Borgo degli Albizi, 15
50122 Firenze
ITALIA

Volumio.org

Windows® este o marcă înregistrată a grupului de companii Microsoft.

Mac® și Mac OS® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

DSD este o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.

Bluetooth® este o marcă comercială deținută de Bluetooth SIG, Inc.,

Apple este marcă comercială înregistrată a Apple Inc.,

Android™ este o marcă comercială a Google Inc.

Toate celelalte produse și servicii menționate pot fi mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor lor.

Revizie 1.1



Conține FCC ID: TX2-RTL8723BS

Atenționare FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții

(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care ar putea provoca o funcționare nedorită. Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Nota 1: Acest echipament include computerul ASUS Tinkerboard S cu o singură placă care a fost testat și s-a dovedit a fi conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va avea loc într-o anumită instalație.

În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența folosind una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Nota 2: 1. Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

2. Distanța minimă utilizată în general este de cel puțin 20 cm.

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE



Denumire model: Volumio Primo

DIRECTIVE UE

2014/53/UE, privind echipamentele radio

2011/65/UE, RoHS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

1. Nr. model:

Volumio Primo

2. Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului:

Volumio Srl a socio unico
Borgo degli Albizi, 15
50122 Firenze
ITALIA

3. Obiectul declarației:

Player de muzică pentru audiofili

4. Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu:

2014/53/UE și 2011/65/UE

5. După caz, referințe la standardele armonizate relevante utilizate sau referințe la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

EN 60950-1 :2006/A2 :2013
EN 62311:2008
EN 55022:2010 + AC:2011
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

6. După caz, organismul notificat (denumire și număr), descrierea intervenției și certificat

Nu este cazul, declarația de conformitate este conformă cu anexa II a Directivei Europene 2014/53/UE, deci organismul notificat nu este necesar.

 (marcaj de conformitate UE)

Semnat pentru și în numele Voluio Srl a socio unico

Firenze, 01.11.2018

[semnătură indescifrabilă]